产品编码:

BMPSL — 20 — A2 — G — 01

| 系列号 | 尺寸 | 阀体材料 | | 螺纹标准 | | 阀芯材质&工作温度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P2 | 白色赛钢 POM | ^G | BSPP | ^01 | 天然橡胶 | -10~70°C |
| | | ^A2 | 铝合金氧化亮银 | R | Rc | 01HS | 高抗撕结构天然橡胶 | |
| | | | | N | NPT | 01L | 高回弹结构天然橡胶 | |
| | | | | P | PT | 01FB | FDA食品级黑色天然橡胶 | |
| | | | | | | 01FW | FDA食品级白色天然橡胶 | |
| | | | | | | 01C | 导电天然橡胶 | |
| | | | | | | 01S | 无硅天然橡胶 | |
| | | | | | | 02 | EPDM（三元乙丙） | -20~110°C |
| | | | | | | 02FB | 食品级黑色EPDM（三元乙丙） | |
| | | | | | | 02FW | 食品级白色EPDM（三元乙丙） | |
| | | | | | | 03 | 硅橡胶 | -40~150°C |
| | | | | | | 03F | 食品级硅橡胶 | |
| | | | | | | 04 | 氟橡胶 | -10~130°C |
| | | | | | | 05 | 丁腈橡胶 | -10~80°C |
| | | | | | | 05H | 氢化丁腈橡胶 | |

^ 符号释义 ： 默认选择

技术参数：

| 特征 | |
|---|---|
| 设计原理 | 气动操作型管夹阀 |
| 密封原理 | 唇形软密封 |
| 安装方向 | 任意 |
| 安装类型 | 管道内部 |
| 介质流向 | 双向 |
| 作用方式 | 2位2通,常开式 |
| 重置方式 | 橡胶自身弹性 |
| 公称压力 | PN10 |
| 阀芯特点 | 可单独更换 |

| 参数 | |
|---|---|
| 阀体 | 铝合金 |
| 阀盖 | 白色赛钢POM |
| 阀芯材质 | NR,EPDM,NBR,HNBR..... |
| 控制压力 [bar] | 低于 8 bar |
| 工作压力 [bar] | 0.....6 |
| 产品压差 [bar] | 2.....3 |
| 最佳控制压力 | 工作压力+产品压差 |

## 优势

* 结构紧凑
* 直通流道
* 无堵塞
* 100%密封
* 易于维护
* 耐磨
* 食品级
* 耐弱酸碱
* 快速启闭

## 应用

气力输送管道：

* 粉体工业：粉末，塑料颗粒，玻璃，粉末喷涂等
* 化工行业：酸碱液体，染料，化肥，添加剂等
* 食品工业 ：啤酒，冰淇淋，糖浆，牛奶，液态饲料
* 其他行业：线缆，污水，粪便，真空，环保等

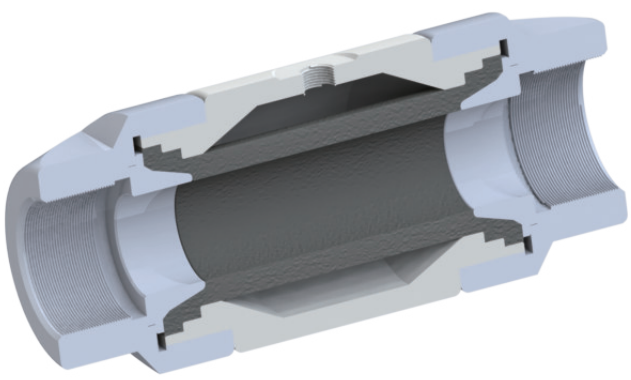

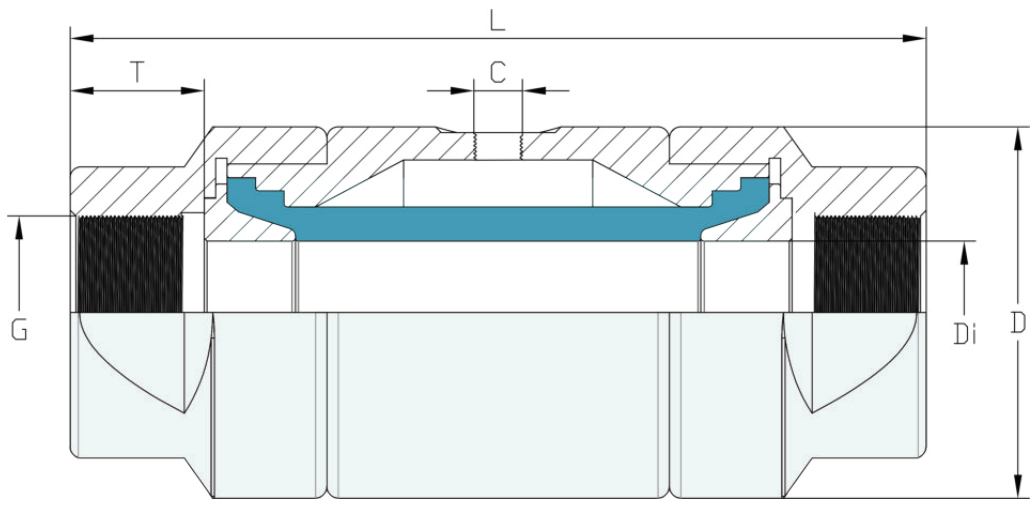


| DN (mm) | Di (mm) | G (Inch) | L (mm) | D (mm) | T (mm) | C | 耗气量.l | Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 3/4” | 140 | 59 | 16 | G 1/8” | 0.05 | 0.50 |
| 25 | 26 | 1” | 150 | 65 | 20 | G 1/8” | 0.07 | 0.60 |

网址:www.bocfm.com 邮箱: info@boc-pinchvalve.com 电话：13632647180 地址:广东省东莞市黄江镇北岸岗路25号301
东莞宝辰阀门制造有限公司