


产品编码:

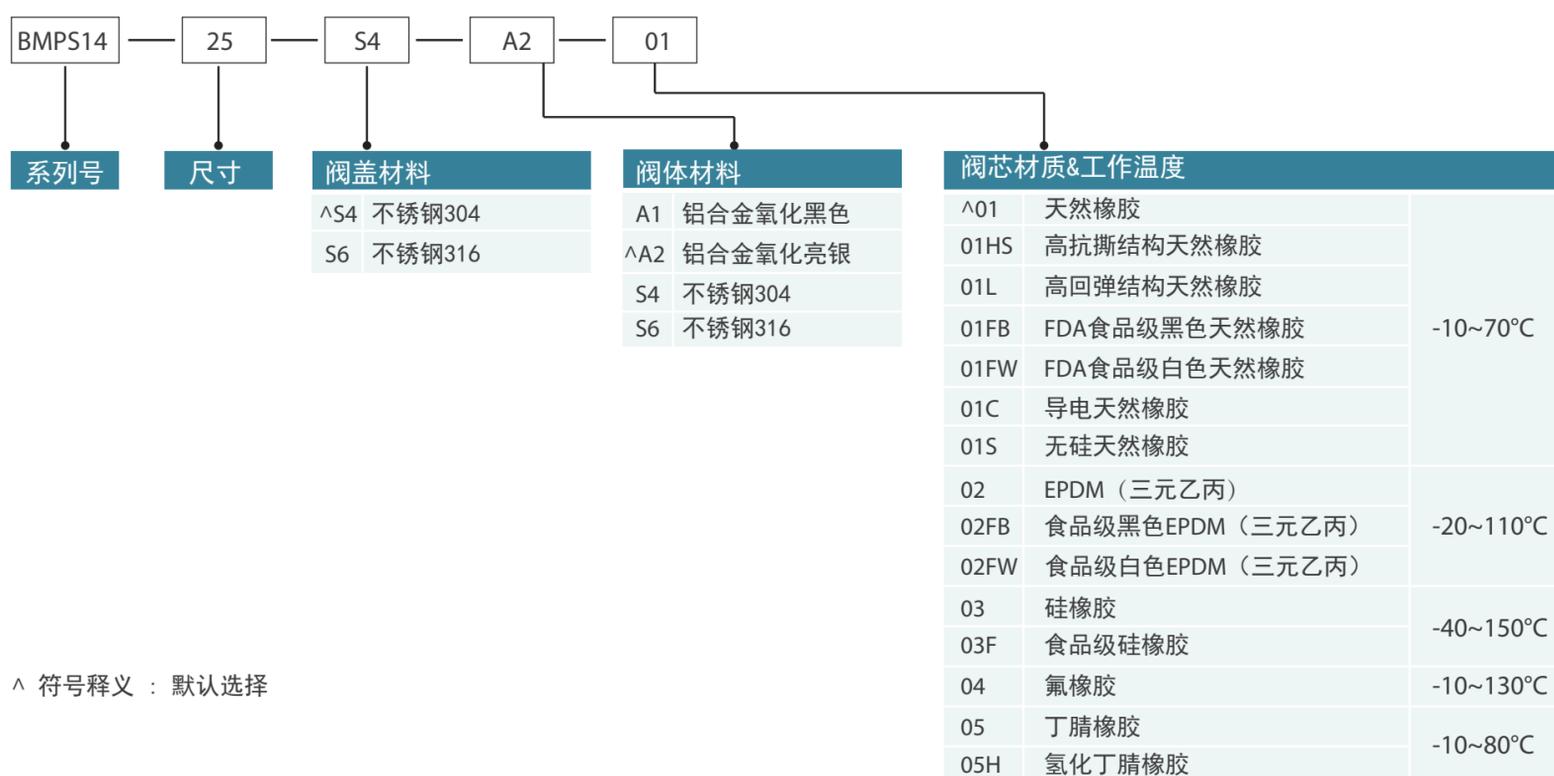

^ 符号释义：默认选择

技术参数:


特征	
设计原理	气动操作型管夹阀
密封原理	唇形软密封
安装方向	任意
安装类型	管道内部
介质流向	双向
作用方式	2位2通,常开式
重置方式	橡胶自身弹性
公称压力	PN10
阀芯特点	可单独更换



参数	
阀体	赛钢POM, 铝合金, 不锈钢
阀盖	赛钢POM, 铝合金, 不锈钢
阀芯材质	NR, EPDM, NBR, HNBR, VITON.....
螺栓	不锈钢304
控制压力 [bar]	低于 8 bar
工作压力 [bar]	0.....6
产品压差 [bar]	2.....3
最佳控制压力	工作压力+产品压差

优势		
* 结构紧凑	* 直通流道	* 无堵塞
* 100%密封	* 易于维护	* 耐磨
* 食品级	* 耐弱酸碱	* 快速启闭

应用
气力输送管道:
* 粉体工业: 粉末, 塑料颗粒, 玻璃, 粉末喷涂等
* 化工行业: 酸碱液体, 染料, 化肥, 添加剂等
* 食品工业: 啤酒, 冰淇淋, 糖浆, 牛奶, 液态饲料
* 其他行业: 线缆, 污水, 粪便, 真空, 环保等

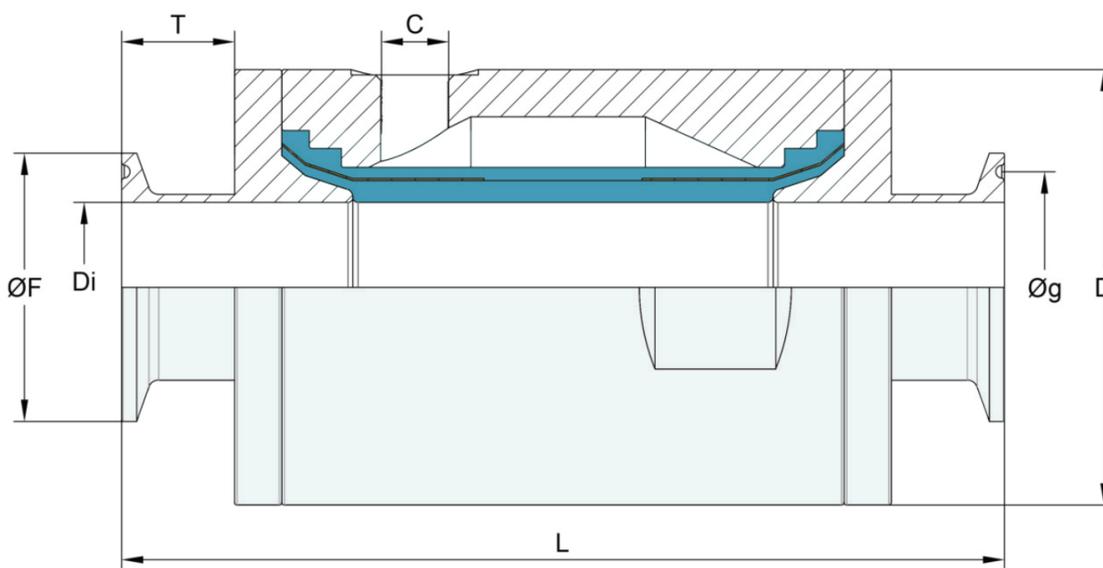

DN (mm)	Di (mm)	L (mm)	T (mm)	D (mm)	φF (mm)	φg (mm)	C	耗气量,l
10	10	105	18	47	34	27.5	G 1/8"	0.04
15	15	115	18	52	34	27.5	G 1/8"	0.05
20	20	129	18	61	34	27.5	G 1/8"	0.07
25	25	157	21.5	67	50.5	43.5	G 1/8"	0.85
32	32	168	21.5	82	50.5	43.5	G 1/4"	0.15
40	40	193	21.5	92	50.5	43.5	G 1/4"	0.25
50	50	207	21.5	114	64	56.5	G 1/4"	0.36

* 卡箍标准: DIN 32676 Row A